

# Ancona

Wyposażenie i elementy technologiczne




Typ	Pod szkłem	Na szkle
Wysokość urządzenia <i>(ze standardowym zamocowaniem)</i>	154 mm	175 mm
<b>Szerokości pola <i>(maks.)</i></b>		
1-częściowe <i>(pojedyncze pole)</i>	600 cm	600 cm
<b>Wysięg <i>(maks.)</i></b>		
Głębokość <i>(z kasetą i rolką nawrotną)</i>	450 cm	450 cm
<b>Napęd</b>		
Silnik elektryczny <i>(do wyłącznika ściennego)</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Silnik sterowany radiowo <i>(io lub RTS)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Kolory konstrukcji</b>		
17 kolorów RAL i 6 lakierów strukturalnych <i>(kolory Lewens w standardzie)</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Kolor specjalny RAL, kolory specjalne, lakiery z efektami	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Poszycia markiz <i>(z kolekcji Lewens)</i></b>		
Markowy akryl <i>(farbowany w dyszy przędzalniczej, ultratrawą kolor)</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Markowy poliester <i>(farbowany w dyszy przędzalniczej, ultratrawą kolor)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wysokiej jakości nici Tenara	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Szwy sklejane ultradźwiękowo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Opcje</b>		
1   Silnik sterowany radiowo + radiowe zdalne sterowanie <i>(IO lub RTS)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2   automatyka pogodowa	słońce <input type="checkbox"/>	słońce, wiatr, deszcz <input type="checkbox"/>
3   Promiennik <i>(tylko montaż ścienny)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4   dodatkowy drut podpierający poszycie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5   Osłona dachowa	<input type="checkbox"/>	<i>zawsze w zestawie!</i> <input checked="" type="checkbox"/>
6   Vario Volant <i>szerokość do 400 cm, z korbą – (nie z 3)</i>	<input type="checkbox"/>	–
<b>Mocowanie</b>		
Montaż pod szkłem	<input checked="" type="checkbox"/>	–
Montaż na szkle	–	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Materiały do mocowania</b>		
Prowadnic, <i>bez śrub montażowych / kołków rozporowych</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	–
Nogi montażowe nr 10 <i>(bez śrub montażowych/kołków)</i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
dodatkowe materiały do mocowania	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Uwaga</b>		

*Ze względów konstrukcyjnych oraz w wyniku ciężaru własnego poszycia markizy w przypadku dużych rozmiarów może dojść pośrodku do zwisu poszycia. Nie ma to jednak żadnego wpływu na działanie i/lub żywotność markizy.*

Standard    Opcja   – niedostępne

Dostępne wymiary i ograniczenia oraz pełny wykaz akcesoriów elektronicznych znajdują Państwo w danych technicznych aktualnego cennika Lewens.

Ancona Typ pod szkłem

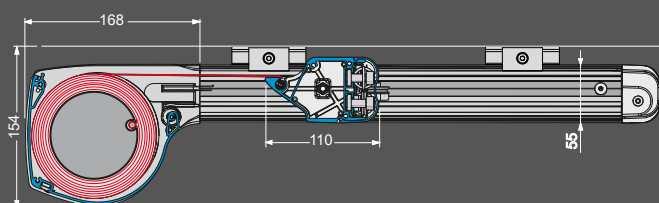

Ancona Typ na szkle

